




# **Standex**

## **Reaktiv-Haftprimer**

### **Etching Adhesion Primer**

- **Primer acido indurente bicomponente trasparente**
- **Eccellente adesione**
- **Esente da cromati**
- **Solo ciclo a tre strati**
- **Eccellente protezione anticorrosiva**

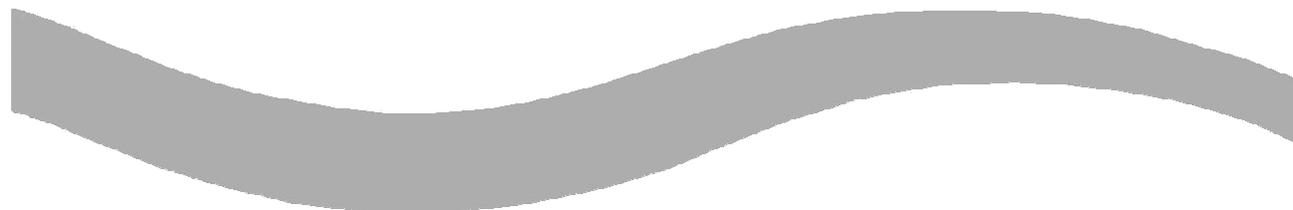

## **Descrizione**

- Miscelare 1:1 con Standox Reaktiv-Zusatzlösung

## **Tecnica:**

- Potlife 8 ore / 18-22°C
- 2 mani = 8 micron
- Appassimento 30 min / 18-22°C

# Stadox Reaktiv-Haftprimer

## Supporto:

- Lamiera nuda, carteggiata
- Alluminio carteggiato
- Supporti zincati, carteggiati
- Verniciatura indurita carteggiata

## Pretrattamento / pulizia:




Per informazioni sulla preparazione dei supporti vedi sistema di verniciatura S1



Nel caso in cui la maschera protettiva personale non sia prescritta dalla legge, è comunque da noi consigliata. Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

## Applicazione:




1:1 con  
Stadox Reaktiv-Zusatzlösung  
Potlife 8-10 h / 18-22°C



Compliant 1,3 - 1,4 mm  
2,0 - 2,5 bar pressione al calcio  
2 = 8 - 10 micron



HVLP 1,3 - 1,6 mm  
0,7 bar pressione di atomizzazione  
2 = 8 - 10 micron



30 min / 18-22°C



Fondo Stadox VOC / 2K

# Stadox Reaktiv-Haftprimer

## Punto di infiammabilità:

- 24°C / 75,2°F

## Peso specifico:

- 0,98 g/cm<sup>3</sup>

## Residuo secco

### (senza diluizione):

- 29,2 peso %
- 16,7 volume %

## VOC (2004/42/EC):

2004/42/IIB(c)(780)780

Il limite VOC europeo per questo prodotto (categoria prodotto: IIB.c) pronto all'uso è max 780g/lit. Il contenuto di VOC di questo prodotto pronto all'uso è max 780 g/l.

## Resa

### teorica:

- 9,9 qm/l per 8 micron di spessore del film secco

## Pulizia degli apparecchi:

Dopo l'uso pulire con Stadox Reinigungsverdünnung.

## Indicazioni importanti:

- Nel sistema triplo strato, Stadox Reaktiv-Haftprimer deve essere sempre usato con fondo Stadox VOC / 2K.
- Non sovrapplicare con prodotti poliestere, epossidici, Standohyd e Standoblue.

Solo per uso professionale. Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.